

GS 220-25 WASPRG


Einsatzdaten**

Max. Arbeitshöhe (A)	21,70 m
Max. Plattformhöhe (P)	19,70 m
Max. Hublast	750 kg
Max. Hublast auf Ausschub	750 kg
Antrieb	Diesel
PlattförmmaÙe (K x F)	4,38 x 2,20 m
Plattförmlänge ausgeschoben (D)	6,88 m
GesamtmaÙungen (LxB)	4,84 x 2,45 m
Eigengewicht	11.990 kg
Transporthöhe H2 mit / H1 ohne Geländer	3,64/2,81m
Verfahrbar bis Arbeitshöhe	21,70 m
Bodenfreiheit	0,19 m
nur Inneneinsatz	nein

Besonderheiten

weiÙe Reifen	ja
Besonderheiten: Allrad, Pendelachse, eingebauter RuÙfilter, Generator, Anschlagpunkte PSA	

**Die technischen Daten sind präzise ermittelt, können aber innerhalb der Typenreihe variieren.
([Weitere Informationen ->](#))

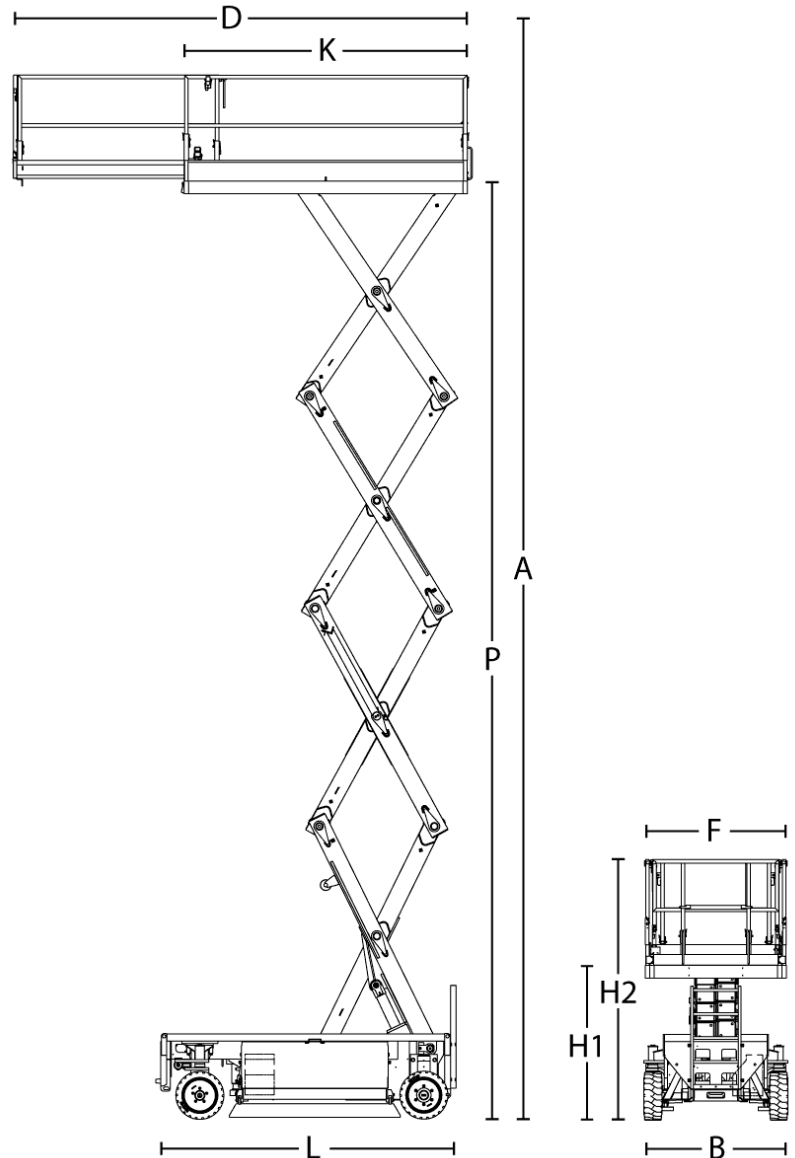

GS 220-25 WASPRG in Aktion



Auf unseren [Internetseiten](#) können Sie die Maschine auch per Video in Aktion sehen.



[Bitte hier klicken, um das Video der GS 220-25 WASPRG auf ihrem mobilen Endgerät zu betrachten.](#)